

COLLIERS DE BUSE ETANCHES

type CBE en laiton



Axial 45°
(standard disponible
sur stock)

➤ Collier de buse réalisé à partir d'un tube laiton aplati, empêchant la matière plastique de pénétrer dans la résistance.

➤ Connexion par câble blindé métal 2P + T sous capot brasé étanche. Longueur câble standard 500 mm et orientation câble axiale 45° opposé au serrage.

➤ Tension standard 230 V Mono


• NOMBREUSES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR STOCK OU SUR COMMANDE 15 J

Câble 500 mm Axial 45° (REF. A500)
Puissance (W) Dimensions (mm)

Ø \ H	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
25	80	100	120	135	155	175	195	215	235	250	270				
28	85	110	130	150	175	195	220	240	260	280	305				
30	95	120	140	165	190	210	235	260	285	305	330	350	375		
32	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400		
35	110	135	165	190	220	250	275	300	330	355	380	410	440		
38	120	150	175	205	235	265	300	325	355	385	415	445	475	500	
40	125	155	190	220	250	280	315	345	375	405	435	470	500	530	560
42	130	165	195	230	260	295	330	360	395	425	460	490	520	560	590
45	140	175	210	245	280	315	350	385	425	460	490	530	560	600	630
48	150	185	225	260	300	340	375	410	450	490	520	560	600	640	670
50	155	195	235	275	315	355	390	430	470	510	540	580	620	660	700
55	170	215	260	300	345	385	430	475	515	560	600	640	690	730	770
56	175	220	265	305	350	395	440	485	525	570	615	660	700	740	790
58	180	230	275	315	360	410	455	500	545	590	630	680	720	770	810
60	190	235	280	330	375	425	470	515	565	610	650	700	750	800	840
65	205	255	305	355	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910
68	210	265	320	370	425	480	530	585	640	690	740	800	850	900	960
70	220	275	330	385	440	495	550	605	660	710	770	820	870	930	980
75	235	295	350	410	470	530	590	645	705	760	820	880	940	1000	1050
80	250	315	375	440	500	565	630	690	755	810	870	940	1000	1060	1130
85	265	335	400	465	535	600	670	735	800	860	930	1000	1060	1130	1200
90	280	350	425	495	565	635	705	775	845	910	980	1060	1130	1200	1260
95	300	370	445	520	595	670	745	820	895	970	1040	1100	1190	1260	1330
100	315	390	470	550	630	705	785	865	940	1020	1100	1170	1250	1330	1380
110	345	430	515	600	690	775	860	940	1030	1100	1200	1290	1380	1460	1500
120	375	470	560	650	750	840	930	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1550	1600

OPTIONS : (2 pièces minimum)


- Dimension, tension, puissance, longueur câble, position / orientation capot, connexion différentes, câble surgainé avec gaine flexible spiralee.
- Thermocouple J ou K intégré.
- trou ou encoche, porte-sonde.



Axial 15°
(REF. B)



Radial
(REF. C)



tangentiel
(REF. T)

COLLIERS DE BUSE HAUTE PUISSANCE

Type SSE



- Collier de buse à haute densité de puissance (6 W/cm²), autorisant l'injection de matières techniques et des cadences élevées.
- Serrage rapide et puissant garantissant une bonne longévité et un rendement optimum.
- Sortie par fils souples blindés dans l'épaisseur pour un encombrement très réduit.
- Bride de serrage indépendante de l'élément chauffant.
- Tension standard : 230 V Mono.

● **DIMENSIONS STANDARDS DISPONIBLES SUR STOCK** ☐ **OU SUR COMMANDE 3 J** ☐

Fils longueur 350 ou 1000 mm
Puissance (W) Dimensions (mm)

Ø \ H	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
25	90	120	140	170	190	210	230			
28	100	130	150	180	210	240	260			
30	110	140	170	200	230	250	280	340		
32	120	150	180	210	240	270	300	360		
35	130	170	200	230	270	300	330	400	440	
38	140	180	220	250	290	320	360	430	480	
40	150	190	230	270	300	340	380	450	500	560
42	160	200	240	280	320	360	400	470	520	600
45	170	210	260	300	340	380	420	510	560	640
48	180	230	270	320	360	410	450	540	600	680
50	190	240	280	330	380	420	470	560	620	710
55	200	260	310	360	410	460	520	620	680	770
60	220	280	340	400	450	510	570	680	740	840
65	240	310	370	430	490	550	610	730	800	910
70	260	330	400	460	530	590	660	790	860	980
75	280	350	420	490	560	630	700	840	920	1050
80	300	380	450	520	600	670	750	890	980	1100

OPTIONS : (2 pièces minimum)


- Dimension, tension, puissance, longueur fils différentes
- Thermocouple J ou K intégré
- Trou ou encoche

COLLIERS DE BUSE A SORTIES SUPERIEURES


Type SS

- Collier de buse de faible encombrement avec sortie par fils sur la partie supérieure du collier, de chaque côté des bords de serrage.
- Orientation et longueur des fils à la demande.
- Tension standard : 230 V Mono

Pour commander : utiliser la référence **SSA** ou **SSR** ou **SST** suivie de la longueur de fils en mm.

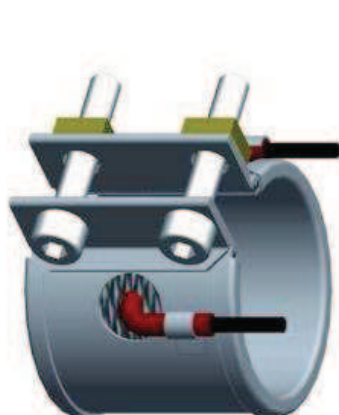

SSA (Axial)
(H mini 30 mm)

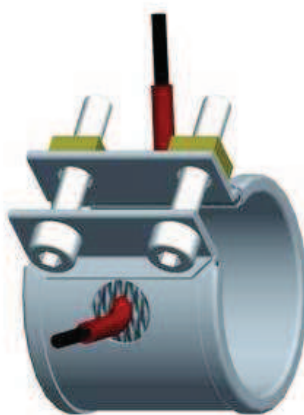

SSR (Radial)
(H mini 20 mm)



SST (Tangentiel)
(H mini 20 mm)

• DIMENSIONS STANDARDS. Délai 3 jours

Ø \ H	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100	120	140
25	70	80	90	110	120	135	150	180					
28	75	85	100	120	140	150	170	200	235				
30	80	90	110	130	150	165	185	220	250	290			
32	85	100	120	140	160	175	195	230	270	310			
35	90	110	130	150	170	190	215	250	290	330	400		
38	95	115	140	160	185	205	230	270	320	350	440		
40	100	125	150	170	200	220	245	290	340	375	460	550	
42	105	130	155	180	205	230	260	310	350	390	480	580	
45	110	140	165	195	220	250	275	330	380	420	520	630	
48	115	145	175	205	235	265	295	340	400	440	560	670	
50	120	155	185	215	245	275	300	350	420	460	580	700	800
55	135	170	200	235	270	300	340	390	460	500	640	760	890
60	145	185	220	260	295	330	365	430	500	550	700	830	960
65	160	200	240	280	320	360	400	460	540	620	750	900	1050
70	170	210	250	295	340	380	420	500	580	670	810	970	1130
75	185	225	270	315	360	400	450	530	620	715	870	1040	1200
80	195	240	290	340	385	430	480	560	670	760	930	1100	1300
85	210	255	310	360	410	460	510	600	700	810	980	1180	1380
90	220	270	330	380	430	480	540	640	750	840	1000	1200	1450
95	230	285	345	400	460	510	560	670	790	880	1075	1250	1540
100	240	300	360	420	480	540	600	700	840	920	1150	1300	1600
105	250	320	380	440	500	560	630	750	880	980	1220	1460	1700
110	265	340	400	460	530	600	660	790	920	1020	1280	1530	1780
115	280	350	420	480	550	620	690	825	960	1060	1330	1600	1860
120	290	360	430	500	580	650	720	860	1000	1100	1390	1670	1940
125	300	370	450	530	600	670	750	890	1040	1160	1450	1740	2000
130	310	390	470	550	630	700	780	930	1080	1200	1500	1800	2100

OPTIONS : (2 pièces minimum)

- Dimensions, tension, puissance à la demande
- Trou ou encoche

COLLIERS DE BUSE CERAMIQUE BLINDES

Type MK en inox



➤ La résistance est incorporée dans un support céramique de faible hauteur et enfermée dans une tôle inox. L'ensemble est à peine plus épais qu'un collier à isolant mica.

➤ Ce collier peut travailler jusqu'à une température de 450°C sur la pièce chauffée, avec des puissances nettement supérieures aux colliers mica.

➤ Le raccordement électrique est réalisé par un câble souple de 2 conducteurs + terre, protégé par une gaine en tresse métallique longueur standard 500 mm.

• DIMENSIONS ET PUISSANCES STANDARDS

FABRICATION A LA DEMANDE (2 PIECES MINI) **DELAI : 4 A 5 SEMAINES**

Puissance (W) - Tension 230 V

Ø mm	15	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	59	63	67	71	75
25	60	110	90													
30	105	130	160	190	215	245										
32	115	140	170	200	230	260	290	320	350							
35	125	155	190	220	255	285	320	350	385	420	450	485				
40	140	180	215	255	290	330	370	405	440	480	520	555	595			
42	150	190	230	265	305	345	385	425	465	505	545	585	625	665		
43	155	195	235	275	315	345	395	435	475	520	560	600	640	680		
45	160	200	245	285	330	370	415	460	500	545	585	630	670	715	755	
48	170	215	260	310	350	400	440	490	535	580	625	670	715	760	800	
50	180	225	275	320	370	415	460	510	560	605	650	700	750	795	840	
55	195	250	300	350	405	460	510	560	615	670	720	770	825	875	930	980
56	200	255	310	360	415	470	520	575	630	680	735	785	840	895	945	1000
58	210	265	320	375	430	485	540	595	650	705	760	815	870	925	980	1035
60	215	270	330	385	445	500	560	615	675	730	785	845	900	960	1015	1075
63	225	285	345	405	465	525	585	645	705	770	830	890	950	1005	1070	1130
65	230	295	355	420	480	545	605	670	730	790	855	915	980	1040	1100	1160
68	240	310	375	440	500	570	635	700	765	830	895	960	1025	1090	1150	1220
70	250	320	385	450	520	585	650	720	790	850	920	990	1050	1120	1190	1250
72	260	330	395	465	535	600	670	740	810	880	950	1020	1080	1150	1225	1290
75	270	340	415	485	560	630	700	770	845	920	990	1060	1130	1200	1275	1350
80	285	365	440	520	595	670	750	825	900	980	1050	1130	1210	1280	1365	1440
85	300	385	470	550	630	710	790	870	950	1040	1120	1200	1280	1370	1450	1500
90	320	410	490	580	670	750	840	920	1000	1100	1180	1270	1350	1440	1500	
95	340	430	520	610	700	800	880	980	1070	1160	1250	1340	1430	1500		
100	360	450	550	650	740	840	930	1030	1130	1220	1320	1400	1500			
105	380	480	580	680	770	880	980	1080	1180	1280	1380	1450	1500			
110	390	500	600	700	800	920	1020	1130	1230	1340	1450	1500				

OPTIONS : (2 pièces minimum)

- Thermocouple J ou K intégré
- Longueur câble, position / orientation capot connexion différentes