


ACCESSOIRES

- pivot de fixation Ø 5 x 50 mm REF – RAL4P –
- jeu de 2 supports tôle REF – RAL4S
- boîtier de connexion REF – RAL4B

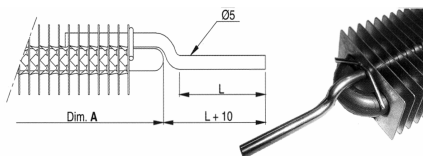

● MODELES STANDARDS A AILETTES INOX 25 X 50 MM

Tube Ø 8 INOX en U + raccords M12 entraxe 25 mm.

T° Maxi 250°C pour une vitesse d'air mini de 3 m / s.

Application : environnement légèrement corrosif ou humide.

TRES UTILISE EN INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Référence	A (mm)	Tension	Puissance
RALX001	320	230 V	500 W
RALX002	420	230 V	750 W
RALX003	420	400 V	750 W
RALX004	520	230 V	1000 W
RALX005	520	400 V	1000 W
RALX006	770	230 V	1500 W
RALX007	770	400 V	1500 W
RALX008	1020	230 V	2000 W
RALX009	1020	400 V	2000 W

ACCESSOIRES

- jeu de 2 supports tôle inox REF. RALXS
- boîtier de connexion inox REF. RALXB

● MODELES A AILETTES SPIRALEES REF. RALS



- Forme droite, en U, en boucle, en M ou autre sur demande...

Des ailettes circulaires sont spiralées autour du tube blindé.

- Modèles standards...consultez-nous...



- Fabrication sur mesure (2 pièces minimum)

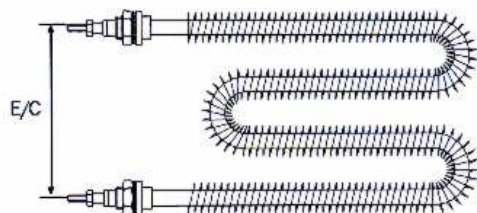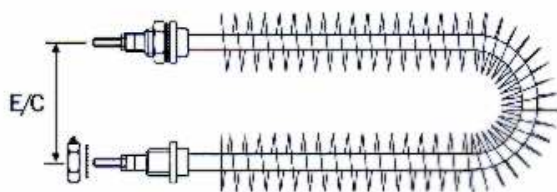

POSSIBILITES

- Toute fabrication sur mesure (2 pièces minimum)
- Dimension, tension, puissance à la demande.
- Réalisation de platines ou batteries regroupant plusieurs résistances.
- Montage de radiateurs (pour armoires, cabines...) avec boîtier de connexion, possibilité de thermostat...etc...