


THERMOPLONGEURS SPECIAUX Type TPS

Pour bains chimiques et agressifs

Dans ce genre d'environnement, le choix du thermoplongeur adapté est très important.

Il va non seulement conditionner la durée de vie de votre résistance mais aussi et surtout, garantir une exploitation optimum de ses capacités, et ce, dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Le système d'alimentation d'un tel thermoplongeur devra intégrer un système (voir plusieurs) de sécurité contre le risque de surchauffe. (protection thermique, détecteur de niveau...)

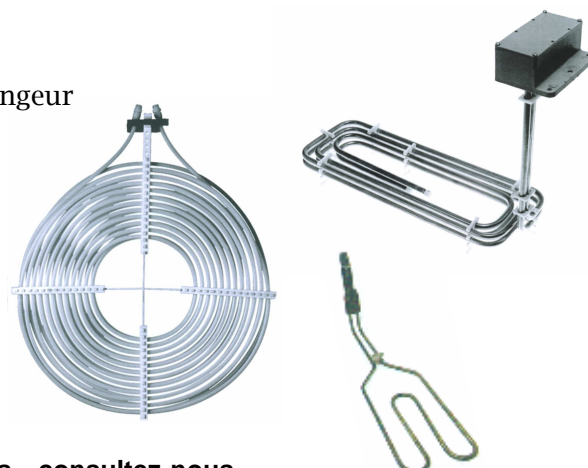

Pour tous renseignements...consultez-nous...

De nombreux modèles standards (dimensions, forme, puissance) permettent le chauffage de :

- soude
- acides (différents types)
- chrome
- nickel
- fluor
- phosphates
- bains de décapage
- etc...

Dans le cas de solution, indiquer le taux de produit en question.

● THERMOPLONGEURS AVEC GAINÉ PFA (TEFLON)

Il s'agit là du thermoplongeur le plus complet, indiqué dans la plupart des applications chimiques.


TRES FIABLE, TRES PERFORMANT, PEU ENCOMBRANT, ENTRETIEN FACILE

→ LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE / PRIX.

Modèle de 2 à 18 KW droits, coudés, (à la demande)...

➤ Différentes formes


Pour les caractéristiques, consultez-nous...

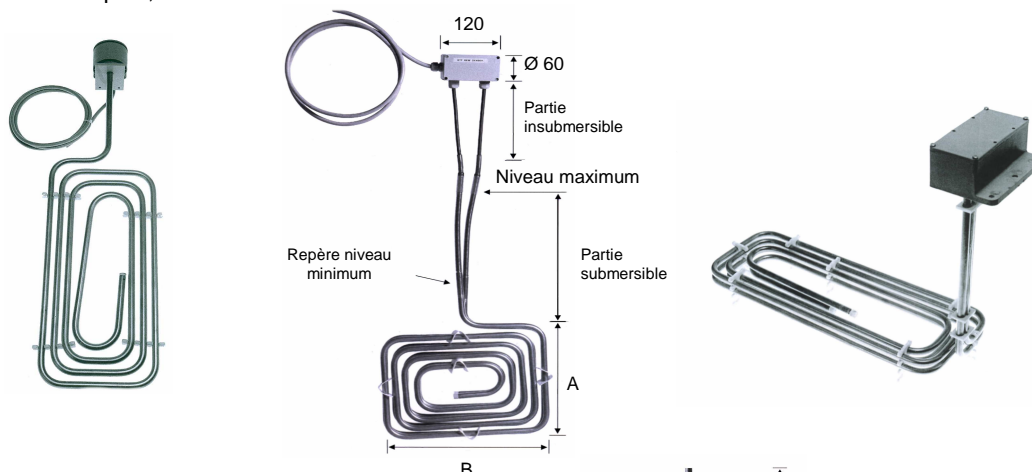

● THERMOPLONGEURS AVEC GAINÉ INOX OU TITANE


Pour huile, bains de fondant et solutions alcalines.

Modèles de 2 à 12 KW droits, coudés (à la demande)...

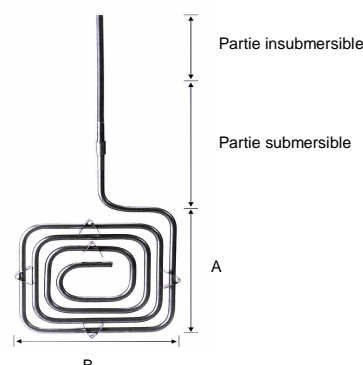

● ECHANGEURS POUR CHAUFFAGE ET/OU REFROIDISSEMENT


Pour refroidir ou chauffer avec de l'eau des bains corrosifs.

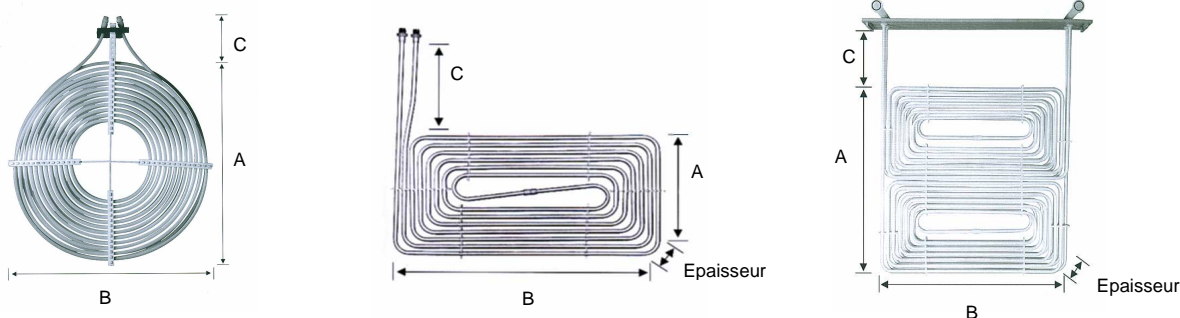

...consultez-nous...

● THERMOPLONGEURS AVEC GAINÉ VERRE, QUARTZ, INOX, TITANE...

Résistances blindées inox logées dans un fourreau de verre, quartz, inox, titane...
Boîtier de connexion étanche démontable.
Modèles de 1 à 4,5 KW

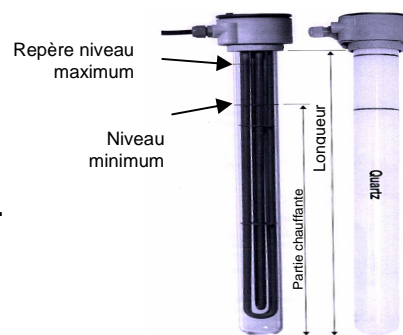

...consultez-nous...

● RESISTANCES SUR BARILLETS (PAGE 62)


A loger dans une gaine métallique inox pour le chauffage de bains spéciaux.
Nombreux modèles standards de Ø 16 à 57 mm.
Fourniture possible de gaines inox et boîtiers de connexion.
(Page 62)



...consultez-nous...

● RESISTANCES A POIGNEE RESINE ETANCHE IP 67

Modèles inox 316 L de 0,5 à 4 KW, TITANE de 0,5 à 4 KW, INCOLOY 825 de 1,5 à 4 KW

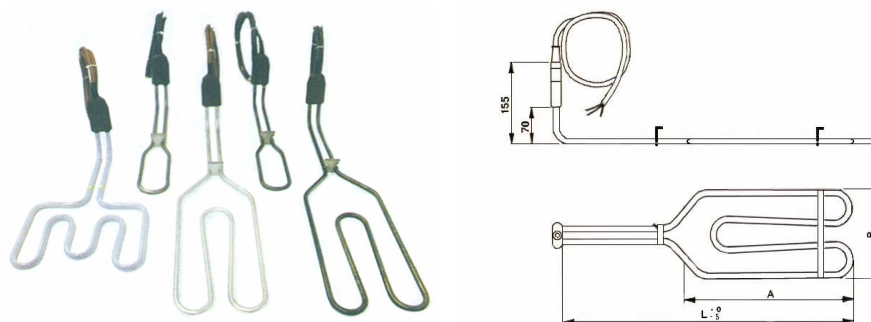

Dimensions et puissances standards...consultez-nous...