


VENTILATEURS CENTRIFUGES

- 2 modèles :

- avec moteur axial (faible encombrement)
- avec moteur déporté

● VENTILATEUR A MOTEUR AXIAL (faible encombrement)



- Turbine simple aspiration, sortie directement sur le rotor.
- Enveloppe aluminium injecté, non peint.
- Degré protection moteur IP 44.
- Alimentation 230 V MONO (fil de 300 à 450 mm selon modèle).

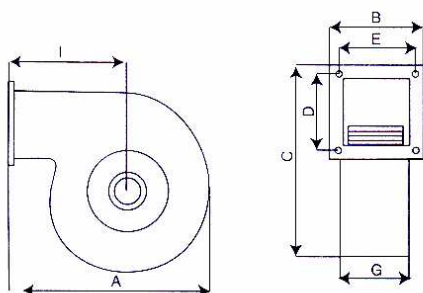

	A	B	C	D	E	G	I	M³/H
G 12	117	76	127	58	66	80	60	80
G 18	159	115	183	66	97	82	79	155
G 19	174	115	190	68	100	98	82	255
G 26	226	130	261	105	115	100	103	410
G 29	260	125	293	120	110	106	120	575

● VENTILATEUR A MOTEUR DEPORTE

- Turbine simple aspiration en acier galvanisé.
- Enveloppe acier peint.
- Degré protection moteur IP 44.
- Alimentation 230 V MONO ou 230 / 400 V triphasé

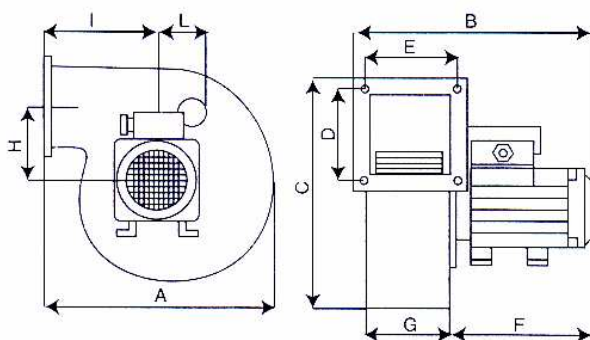

AUTRES MODELES POSSIBLES...
NOUS CONSULTER...

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M³/H
G 12	171	254	186	72	82	169	71,6	66,5	81	56	220
G 18	206	275	234	108	100	169	86,6	79	99	56	430
G 19	232	332	258	123	123	206	106	87	117	71	810
G 26	232	352	258	124	142	206	119	87	117	71	950
G 29	272	352	308	126	137	348	122	111	131	71	1340